

- 1、USB memory を用意します。FAT32 もしくは FAT でフォーマットします。(NTFS はサポートしません)
- 2、添付ファイルにある control_v1.61.zip 及び main_v1.23.zip を解凍後 control.fwr ファイル 及び main.fwr ファイルを USB memory の root にコピー保存します。


3、一旦、本体電源を切ります。

USB メモリーを本体に挿し込んだ状態で電源を入れます。LCD 画面にロゴが出ている時 (8つの操作ボタンが順に点滅している間) に [START/STOP] をタッチすると USB DOWNLOAD と右のように表示されましたら指を離します。

USB DOWNLOAD

Release button
and wait...

- 4、USB-MIDI Status Unplugged から Select to file. Control に画面が変わりましたら、[START/STOP] タッチで Control アップデートが開始されます。

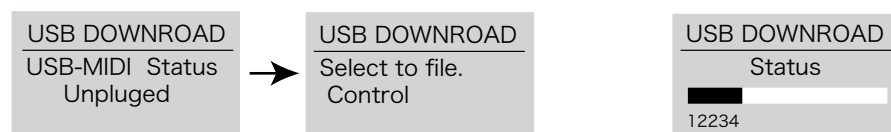

しばらくすると変わります。

[START/STOP] を押す

数字カウンターが途中で消えましてもダウンロードは継続中です。

- 5、ダウンロード完了後に自動で電源が切れましたら、電源を入れます。再起動しましたら、コントロールのアップデート完了です。USB メモリーを挿した状態での電源 ON ですので、MIDI データ再生の画面が出ます。(アップデート前の旧バージョンの時期によっては、自動で電源が切れた後に自動で電源が入るバージョンもあります。この場合も正常です。)

- 6、再度、上記の手順で一旦電源を切った後に USB メモリーを本体に挿し込んだ状態で電源を入れ、起動中に [START/STOP] ボタンをタッチします。USB DOWNLOAD と右のように表示されましたら指を離します。

USB DOWNLOAD

Release button
and wait...

- 7、USB-MIDI Status Unplugged から Select to file. Control に画面が変わりましたら、次に ▼もしくは ▲ ボタンをタッチすると Select file. Main が表示されますので [START/STOP] タッチで Main モジュール アップデートが開始されます。



しばらくすると変わります。

▼を押す。

[START/STOP] を押す

数字カウンターが途中で消えましてもダウンロードは継続中です。

- 8、ダウンロード完了後に自動で電源が切れましたら、電源を入れます。再起動しましたら、Main のアップデート完了です。USB メモリーを挿した状態での電源 ON ですので、MIDI データ再生の画面が出ます。MIDI データ再生画面が出ている状態で、USB メモリーを抜いても大丈夫です。通常の 000 PIANO 1 の状態になります。

9、アップデート終了後に、システム全体の初期設定を再度行ってください。

現在のバージョンの確認方法

電源を入れ HOME モードで [FUNC.] + [SOUND] を同時に押すとシステム設定画面になります。

[FUNC.] をタッチすると設定項目が次々に現れます。

Grand Mute : On の次に [FUNC.] をタッチすると Firmware Version の表示となり、現在のバージョンが表示されます。

※USB メモリーを挿した状態で再起動しますと、先に USB メモリーが認識されます。

[SOUND] を押すと HOME モードになりますので、HOME モード状態から Ver. 確認へ進んでください。